

СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Serviceman Plus CAN

Мобилна измервателна апаратура за налягане и дебит на хидравлични масла

**SCPT CAN комбиниран сензор:**

- » Налягане 0-400 bar
- » Точност $\pm 0.5\%$
- » Температура -25 +105 °C

**SCFTT CAN Дебитомер:**

- » Дебит 300 l/min
- » Работно налягане до 350 bar

- » Лесен за работа
- » Здрав дизайн за всекидневна употреба и маслозащитна конструкция
- » Функция „Plug & Play“
- » Голям дисплей със задна подсветка
- » Иновативна система за съхранение с нано USB памет
- » Свързване с компютър
- » Включен софтуер SensoWin®
- » CAN комуникация с до 3 сензора
- » До 50 метра дължина на кабелите

**СПЕЦИАЛНА ЦЕНА**

ЗА КОМПЛЕКТ СЪС СЕНЗОР ЗА НАЛЯГАНЕ 400 bar
и дебитомер до 300 l/min

Стандартна цена ~~6515.00~~ лв.


4550⁰⁰ лв.

без ДДС

**Комплектът съдържа:**

- » CAN уред Serviceman Plus
- » USB памет
- » Захранване
- » Свързващ кабел за компютър
- » Софтуер SensoWin®
- » CAN свързващ кабел – 2 бр.
- » CAN Y-образно разклонение
- » CAN краен трансмитер
- » Адаптор (M16x2 male - M16x2 male) – 2 бр.
- » Измервателен шланг 1.500 mm (M16x2) – 2 бр.
- » Комбиниран CAN сензор за налягане и температура SCPT до 400 bar
- » Дебитомер CAN до 300л/мин

Допълнителна техническа информация

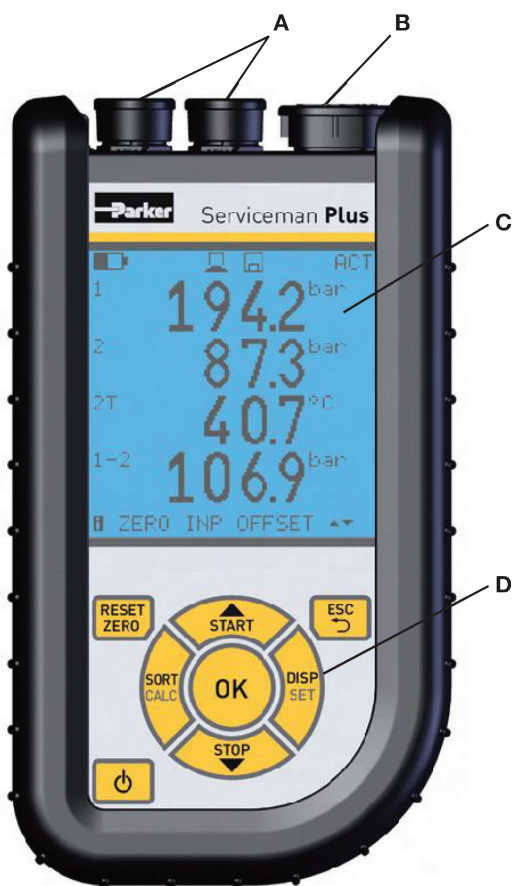

Номер	Функционалност
A	Свързване на сензорите
B	USB връзка за външно устройство, трансфер на данни към PC и зареждане
C	Подсветка на дисплея
D	Клавиатура



» ON/ OFF бутон



» Възстановяване MIN и MAX стойности
» Нулева точка за корекция



» Назад



» Потвърждаване на избраното



» Подрежда каналите на дисплея
» Добавя изчислителен канал



» Превключва екраните: MIN и MAX стойности, крайна стойност на сензора или температурата
» Основни настройки на устройството



» Започване на измерването



» Спиране на измерването

